


DISTORTION MODELER DM100

Distortion Modeling Effects Pedal

Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo firmę BEHRINGER, nabywając urządzenie DISTORTION MODELER DM100. Ten wysokiej jakości pedał modulujący nadaje gitarze elektrycznej najbardziej oczekiwanego brzmienia dystorsji legendarnych pedałów efektów. Wystarczy wybrać za pomocą przełącznika Mode jedną z ulubionych symulacji dystorsji i znaleźć brzmienie właściwe do każdej sytuacji.

1. Elementy Obsługi

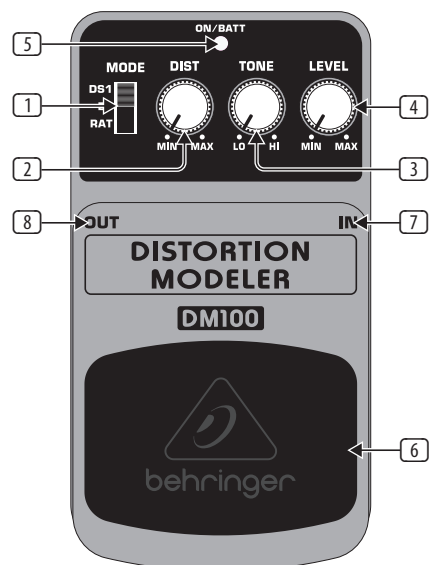

- 1 Za pomocą przełącznika **MODE** dokonuje się wyboru z trzech różnych symulacji dystorsji: **DS1** powoduje twarde zniekształcenie, które akcentuje każdy niuans utworu. **D+** nadaje się do lekko zniekształconych brzmień w stylu retro oraz klasycznej dystorsji. **RAT** oferuje efektowną, gładką dystorsję z pewną ilością sustain i siły przebiecia.
- 2 Regulator **DIST**(ortion) określa intensywność zniekształcenia.
- 3 Regulator **TONE** pozwala na dostosowanie brzmienia całego dźwięku.
- 4 Regulator **LEVEL** określa głośność wyjścia.
- 5 Dioda **ON/BATT** świeci się, gdy efekt jest aktywny. Dodatkowo można sprawdzić poziom naładowania baterii.
- 6 Przełącznik nożny służy do aktywacji/deaktywacji efektu.
- 7 Gniazdo mono **IN** 6,3 mm typu jack służy do podłączenia instrumentu.
- 8 Gniazdo mono **OUT** 6,3 mm typu jack przekazuje sygnał do wzmacniacza.

Przyłącze **DC IN** służy do podłączania przejściówki 9V (nie zawiera się w komplecie).

SCHOWEK NA BATERIE znajduje się pod przełącznikiem nożnym. Aby włożyć lub wymienić baterię, należy ostrożnie ścisnąć przeguby długopisem i wyjąć pedał. Zwrócić uwagę na to, aby nie porysować urządzenia.

♦ **DM100 nie ma przełącznika On/Off. DM100 jest gotowy do pracy, gdy kabel jest podłączony do gniazda IN. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda IN, gdy DM100 nie jest używany. W ten sposób przedłuża się żywotność akumulatora.**

NUMER SERyjNY znajduje się na dolnej stronie urządzenia.

2. Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

Nie używać w pobliżu wody ani nie instalować w pobliżu źródeł ciepła. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria dopuszczone przez producenta. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Serwisowanie i naprawy zlecać naszemu wykwalifikowanemu personelowi, szczególnie w przypadku uszkodzeń przewodu lub wtyku sieciowego.

3. Gwarancja

Nasze aktualne warunki gwarancyjne znajdują się na stronie <http://behringer.com>.

4. Dane Techniczne

In

| | |
|------------|----------------------------------|
| Przyłącze | gniazdo 6,3-mm mono typu jack |
| Impedancja | 500 kΩ |

Out

| | |
|------------|----------------------------------|
| Przyłącze | gniazdo 6,3-mm mono typu jack |
| Impedancja | 1 kΩ |

Zasilanie Elektryczne

9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA DC,
regulowany

BEHRINGER PSU-SB

| | |
|-------------------------|---|
| PSU-SB-CN BEHRINGER | 220 VAC przejściówka Chiny |
| PSU-SB-EU BEHRINGER | 230 VAC przejściówka Europa |
| PSU-SB-JP BEHRINGER | 100 VAC przejściówka Japonia |
| PSU-SB-SAA BEHRINGER | 240 VAC przejściówka Australia |
| PSU-SB-UK BEHRINGER | 240 VAC przejściówka Wielka Brytania |
| PSU-SB-UL BEHRINGER | 120 VAC przejściówka USA |

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Przyłącze sieciowe | Przyłącze 2-mm DC, środkowy ujemny |
| Bateria | 9 V Typ 6LR61 |
| Pobór mocy | 30 mA |

Wymiary/Masy

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | ok. 54 x 70 x 123 mm |
| Ciężar | ok. 0,33 kg |

Firma BEHRINGER stale stara się o zapewnienie najwyższego standardu jakości. Niezbędne modyfikacje będą dokonywane bez uprzedniego zawiadomienia. Dane techniczne i rysunki urządzenia mogą z tego względu odbiegać od podanych informacji lub ilustracji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WYGLĄD MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA INFORMACJA JEST AKTUALNA NA DZIEŃ JEJ OPUBLIKOWANIA. WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH WŁAŚCICIELI. MUSIC GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA OPISIE, FOTOGRAFII LUB OŚWIADCZENIACH TU ZAWARTYCH. KOLORY ORAZ SPECYFIKACJE MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRODUKTU. MUSIC GROUP PRODUKTY SPRZEDAWANE SĄ JEDYNIEM ZA POŚREDNICTWEM AUTORYZOWANYCH DEALERÓW. DYSTRYBUTORZY I DEALERZY NIE SĄ AGENTAMI FIRMY MUSIC GROUP I NIE SĄ UPRAWNIENI DO ZACIĄGANIA W IMIENIU MUSIC GROUP JAKICHKOLWIEK WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH ZOBOWIĄZAŃ. INSTRUKCJA TA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM. ŻADNA CZĘŚĆ TEJ INSTRUKCJI NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA LUB PRZESYŁANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, ELEKTRONICZNYCH CZY MECHANICZNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO KOPIOWANIE CZY NAGRYWANIE DOWOLNEGO RODZAJU, W JAKIMKOLWIEK CELU, BEZ WYRAŻNEJ PISEMNEJ ZGODY ZE STRONY MUSIC GROUP IP LTD. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.