


# ULTRA DISTORTION UD300

2-Mode Distortion Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER ULTRA DISTORTION UD300. Denne højkvalitets effektpedal byder på to distortion effekter i en – fra blues rock-rytme til en forrygende lead guitar. Med mode-knappen kan du nemt skifte mellem to distortion grund-effekter og kreere de rigtige indstillinger til heavy metal-, hard rock-guitar og meget mere uden problemer.

## 1. Betjeningslementer

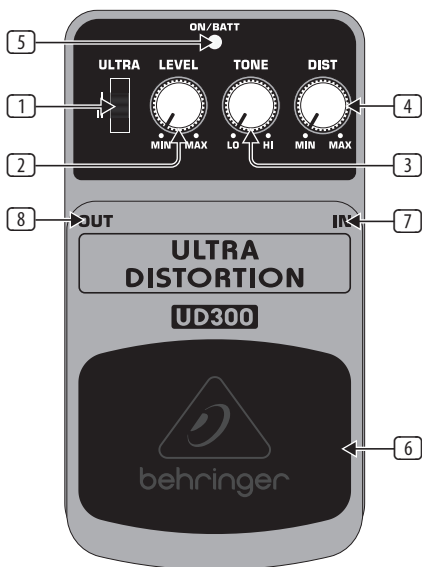

- 1 Med **ULTRA**-knappen kan du vælge mellem to forskellige distortion-modes. Mode 1 giver en varm, blød forvrængning med en jævn frekvensgang. Mode 2 derimod giver en skærende forvrængning og en hævnning af mellemfrekvenserne – perfekt til leadguitar.
- 2 Med **LEVEL**-kontrollen indstiller du udgangsvolumen.
- 3 Med **TONE**-knappen finjusteres den samlede klang.
- 4 Med **DIST(ortion)**-knappen indstiller du distortion-effektens intensitet.
- 5 **ON/BATT**-LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
- 6 Med pedalen aktiverer/deaktiverer du effekten.
- 7 Den 6,3-mm **IN**-mono-jackbøsning er for tilslutning af instrumentet.
- 8 Den 6,3-mm **OUT**-mono-jackbøsning fører signalet videre til din forstærker

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

**BATTERIRUMMET** sidder under pedalen. For at skifte eller sætte batteri i, trykker du forsigtigt leddene sammen med en kuglepen og fjerner pedalen. Pas på at du ikke ridser pedalen.

♦ **UD300 har ingen On/Off-knap. UD300 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i IN-bøsningen. Træk stikket ud af IN-bøsningen, når UD300 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.**

**SERIENUMMERET** sidder på undersiden af pedalen.

## 2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

## 3. Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på [behringer.com](http://behringer.com).

## 4. Tekniske Data

### In

Tilslutning	6,3-mm- mono-jacktilslutning
Impedans	500 kΩ

### Out

Tilslutning	6,3-mm- mono-jacktilslutning
Impedans	1 kΩ

### Strømforsyning

9 V $\overline{\text{---}}$ , 100 mA, reguleret

#### BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50 Hz
UK/Australien	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Nettilslutning	2-mm DC-tilslutning, Center negativ
Batteri	9 V type 6LR61
Effektforbrug	30 mA

### Mål/Vægt

Mål (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2015 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands